

EN MARCHA SIEMPRE



HACIENDO DEL
TRABAJO PESADO
ALGO **SIMPLE.**



UNIDOS POR EL CAMINO

WORKSTAR® DE INTERNATIONAL®

PONE EN MARCHA
LA FUERZA Y LA
INNOVACIÓN PARA
MOVER SU NEGOCIO.



**GRACIAS AL REVOLUCIONARIO
DIAMOND LOGIC®, USTED CUENTA CON
UN AVANZADO SISTEMA ELECTRÓNICO
QUE OPTIMIZA Y HACE SU TRABAJO
MÁS SEGURO.**

- ▶ Amplio soporte de servicio y repuestos en Latinoamérica.
- ▶ El sistema eléctrico multiplexado Diamond Logic® reduce el cableado en un 40% y el tiempo de diagnóstico en un 80%, permitiéndole seguir trabajando y así simplificar la ubicación de fallas, al mismo tiempo que ofrece funciones de conveniencia como la inspección automatizada de las luces antes de cada viaje.
- ▶ Cabina ergonómica con interruptores de fácil alcance y un sistema de aire acondicionado superior, manteniendo un ambiente agradable en las condiciones más extremas.
- ▶ Una gran variedad de configuraciones de chasis disponibles con refuerzo de canal en <C> opcional y ensamblados con pernos Huck estándar que brindan la resistencia necesaria para todo tipo de aplicación.
- ▶ Engranajes dobles de dirección estándar y ejes delanteros con capacidades superiores a 16,000 lb que permiten un ángulo de giro hasta de 50 grados con esfuerzo mínimo, de manera que pueda concentrarse completamente en el trabajo.
- ▶ Capó con diseño innovador que mantiene el radiador encima de los largueros del bastidor, protegiéndolo del terreno y permitiendo el acceso sin obstrucciones a las tomas de fuerza delanteras.
- ▶ Parabrisas grande y envolvente que proporciona una vista dominante del camino y el trabajo.
- ▶ Pintura premium con capa anticorrosiva y transparente para mantener de por vida el color del vehículo y la imagen del negocio.
- ▶ Faros delanteros halógenos de larga duración y fácil inspección.

ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

MOTOR

MODELO 7300 SBA 4X2 / 4X4

- Norma ecológica: EPA 98
- DT466 ST 195/184 HP @ 2600 RPM/520 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT466 ST 215/225 HP @ 2600 RPM /560 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT466 ST 230/237 HP @ 2600 RPM/620 lb-ft, @ 1400 RPM.

MODELO 7400 SBA 4X2 / 6X4 / 4X4 / 6X6

- Norma ecológica: EPA 98
- DT466 HT- 250/260 HP @ 2400 RPM/800 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT530 ST 275/289 HP @ 2200 RPM/860 lb-ft @ 1200 RPM.
- DT530 ST 330 HP/330 HP @ 2200 RPM/860 lb-ft @ 1200 RPM.

- Norma ecológica: EPA 04
- DT466 260 HP @ 2400 RPM/800 lb-ft @ 1400 RPM.
- DT570 HT 310 HP @ 2200 RPM/950 lb-ft @ 1400 RPM.

MODELO 7600 SBA 6X4 / 4X2

- Norma ecológica: EPA 98
- ISM - 305/310 HP @ 2100 RPM/1150 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 330/335 HP @ 2100 RPM/1450 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 400/410 HP @ 2100 RPM/1450 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 425 HP @ 2100 RPM/1550 lb-ft @ 1200 RPM.

- Norma ecológica: EPA 04
- ISM - 410 HP @ 2100 RPM/1150-1550 lb-ft @ 1400 RPM.

- Norma ecológica: EURO 4&5
- ISM - 341 HP @ 1900 RPM/1253 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 381 HP @ 1900 RPM/1346 lb-ft @ 1200 RPM.
- ISM - 405 HP @ 1900 RPM/1475 lb-ft @ 1200 RPM.

TRANSMISIONES

- Eaton Fuller manual de 6 a 18 velocidades.
- Eaton Fuller UltraShift® automatizada de 10 y 11 velocidades, opciones disponibles para mezcladoras, compactadores, volquetes y tractocamiones.
- Allison automática series 2500, 3000, 3500, 4000 y 4500.

EJE DELANTERO

- Dana Spicer/Meritor de 12,000 - 20,000 lb, Standard y Wide Track.
- Meritor de 12,000 - 16,000 lb (disponible para configuración 4x4).

EJE TRASERO (SENCILLO)

- Dana Spicer de 23,000 y 26,000 lb/10430 y 11790 kg.
- Meritor de 19,000 hasta 30,000 lb/ 8618 hasta 13610 kg.

EJE TRASERO (TÁNDEM)

- Meritor de 40,000, 52,000 y 58,000 lb/23590 y 26310 kg.

CONFIGURACIONES DE EJES

- Disponibles opciones con eje adelantado 4x4 y 6x6.
- Disponibles opciones con eje atrasado 4x2 y 6x4.

SUSPENSIÓN TRASERA (TÁNDEM)

- Hendrickson:
 - RT 46,000, 52,000 y 58,000 lb/20280, 23590 y 26310 kg.
 - Haulmaax 46,000 lb/20280 kg.
 - HAS 40,000 o 46,000 lb/18140 o 20280 kg.
 - Primaax 46,000 lb/20280 kg.
 - Chalmers 46,000 o 52,000 lb/ 20280 o 23590 kg.

BATERÍA

- Disponible de 3 o 4 baterías de 1,850 - 2,600 CCA.

SISTEMA DE FRENOS

- ABS Bendix estándar de 4 canales.
- Secador de Aire AD-9.

SISTEMA DE ESCAPE


- Disponibilidad de ubicación vertical u horizontal/izquierda o derecha, incluye silenciador instalado en bastidor para reducción de ruido.

TANQUE DE COMBUSTIBLE


- De 40 a 200 galones de capacidad total.
- Separador de agua Davco con calefactor de combustible.

DIMENSIONES


7600 SBA 4X2

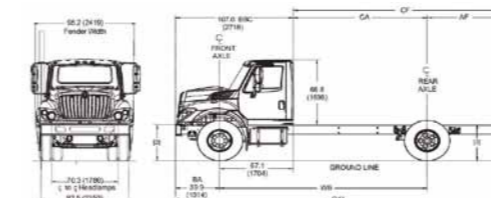


7300 SFA 4X4

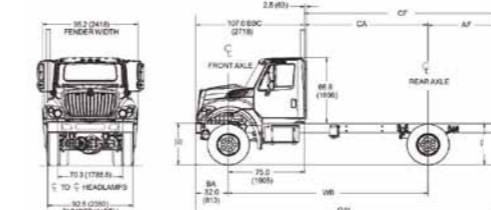

7300 SBA 4X2

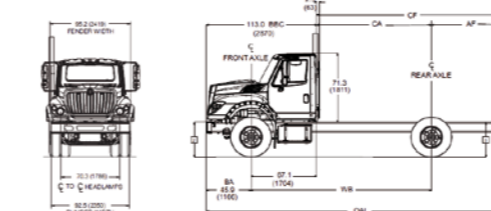

7600 SBA 6X4

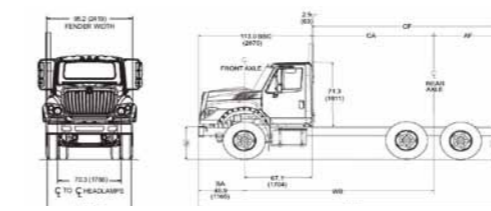

Nota: las especificaciones y descripciones de este material son las más exactas al momento de la publicación. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Cualquier inquietud comuníquese con su distribuidor local.

LARGUEROS DE BASTIDOR

- Chasis ensamblado con pernos Huck.
- Individuales de 10.125" x 0.312" a 10.875" x 0.437" 1.78 a 2.65 millones de lb/pulg2.
- Dobles de 10.125" x 0.312" con refuerzo exterior de canal en C y resistencia a la deformación de 3.81 millones de lb/pulg2.

ALTERNADOR

- Delco-Remy: 100-160 amps con escobilla y de 165 amps sin escobilla,

DIRECCIÓN

- Marca Sheppard.
- Engranaje individual: ejes delanteros con capacidades de 10,000-14,000 lb.
- Engranaje doble: ejes delanteros con capacidades de 16,000 lb y superior.

OPCIONES

- Neumáticos marca: Michelin, Goodyear, Continental.
- Eje trasero sencillo y tándem disponible con diferencial de bloqueo controlado por el conductor.
- Paneles desde 1 hasta 6, 12 y 18 interruptores auxiliares en el tablero de instrumentos de 20 hasta 80 A por canal de salida máxima.
- Cabina sencilla, extendida o doble.
- Sistema de apertura remota sin llave.
- Sistema de protección de batería.
- Sistema de inspección de luces (Pretrip®).
- Sistema de seguridad limpiaparabrisas al encender luces.
- Exclusivas combinaciones de colores.
- Sistema de sonido premium.

